




ДСП10-100-027 УХЛ1

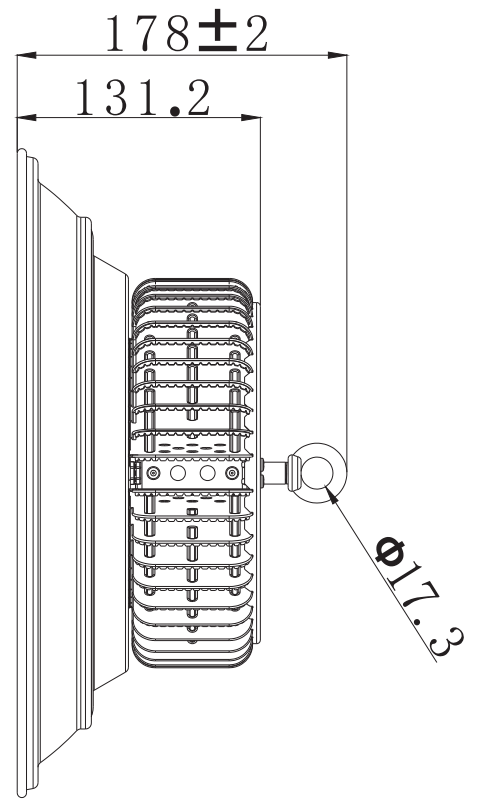

Световой поток светильника, Лм	10180
Световая отдача, Лм/Вт	98
Номинальное напряжение, В	200-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	54
Цветовая температура, К	6000
Рабочая температура, °С	-25 ⁰ + 45 ⁰
Мощность, Вт	100
Угол	600±10°/90°±10°
Вес, кг	1,9
Габариты, мм	405x405x205 (ДxШxВ)

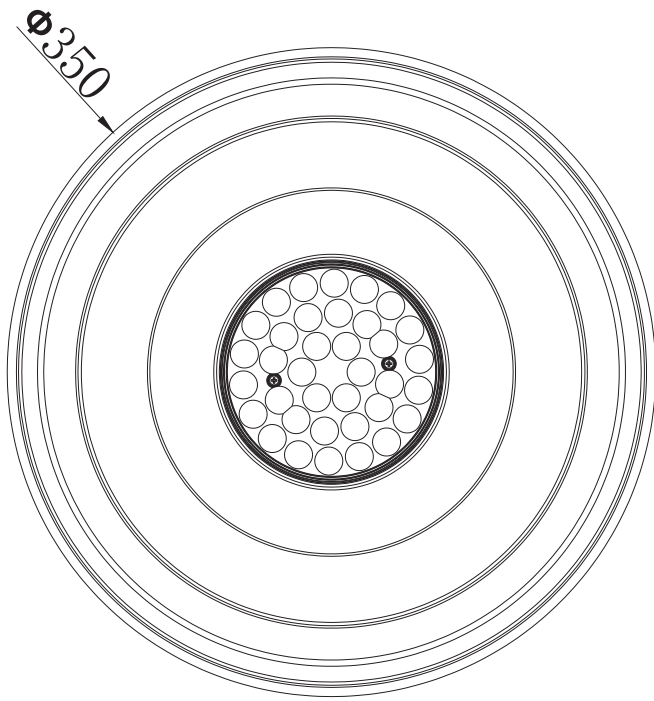

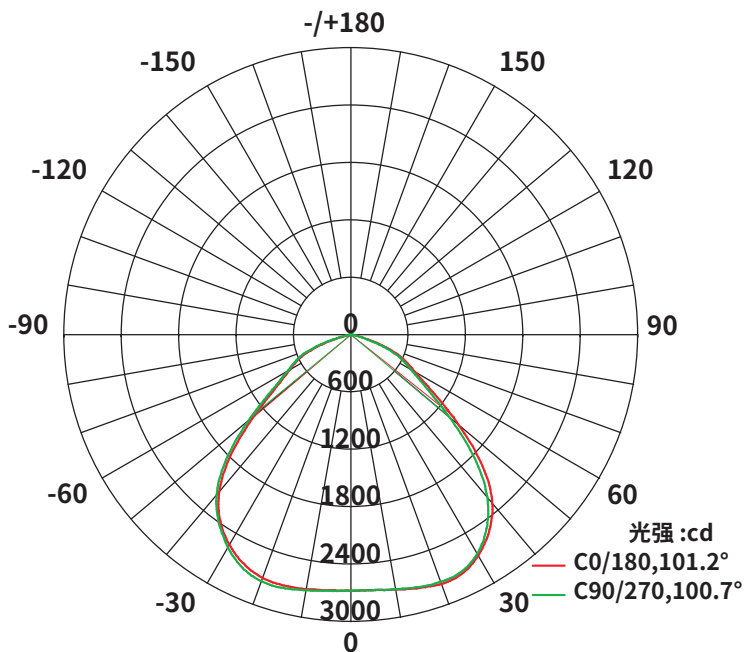

平均光束角(50%):101度

光通输出:4954 lm

高度	Eavg, Emax	光束角:92.20角	直径
9.843ft 3m	14.66,29.52fc 157.8,317.8lx		20.46ft 623.52cm
19.69ft 6m	3.664,7.380fc 39.44,79.44lx		40.91ft 1247.04cm
29.53ft 9m	1.629,3.280fc 17.53,35.31lx		61.37ft 1870.56cm
39.37ft 12m	0.9161,1.845fc 9.861,19.86lx		81.83ft 2494.09cm
49.21ft 15m	0.5863,1.181fc 6.311,12.71lx		102.3ft 3117.61cm

