


ДДУ06-1000-023 УХЛ1



Световой поток светильника, Лм	95000
Световая отдача, Лм/Вт	95
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 90
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	66
Цветовая температура, К	5700
Рабочая температура, °С	-25 ⁰ + 45 ⁰
Мощность, Вт	1000
Вес, кг	36
Габариты, мм	855x535x425 (ДxШxВ)

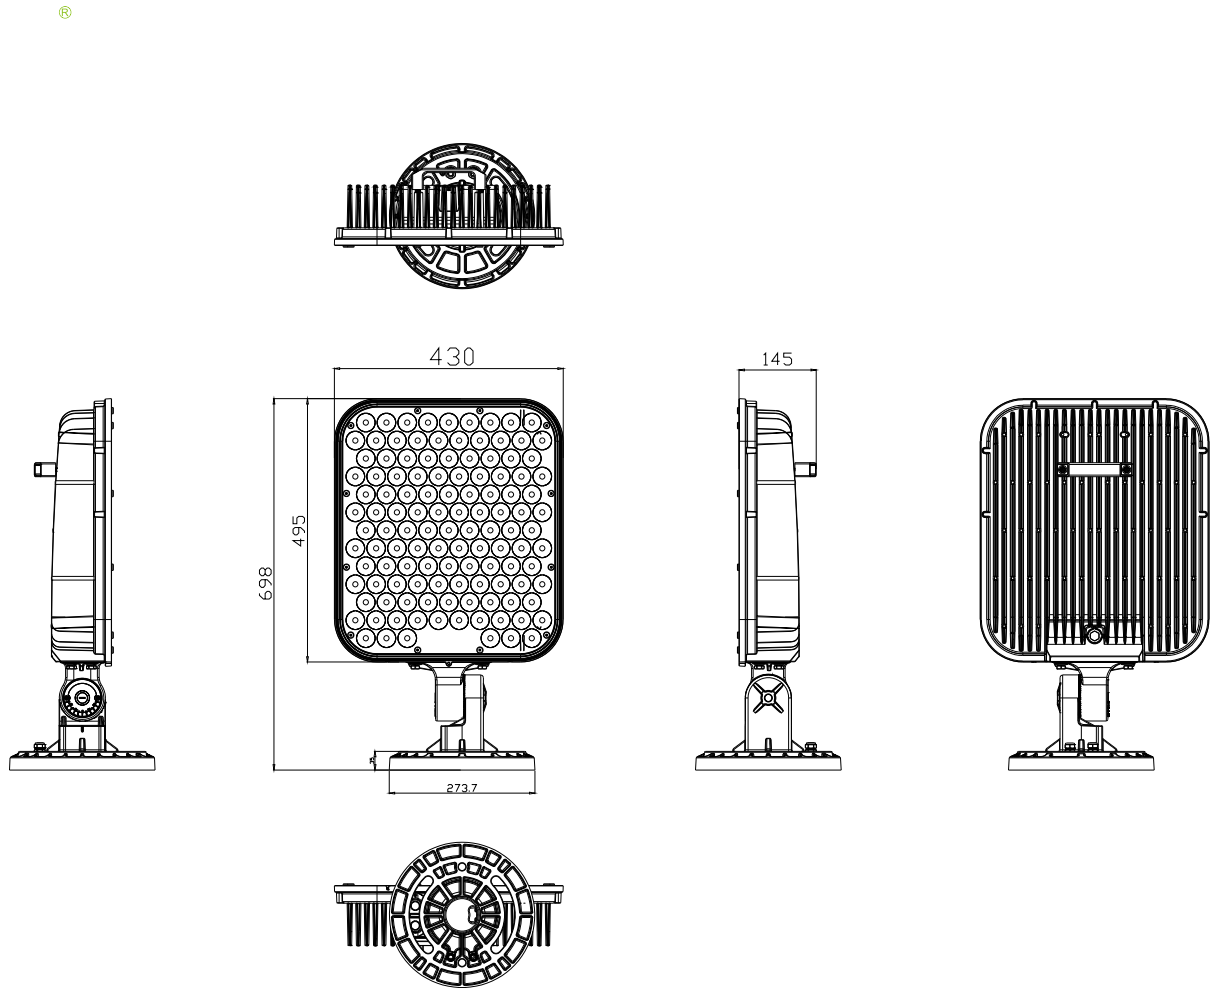

产品数据

光学参数

光源	Luxeon
透镜角度	窄、中、宽
标称光通量	95000Lm±10%
标称光效	95Lm/W±10%
色温	5700K
显色指数	Ra > 90
质保期	5years

电气参数

输入电压	220~240VAC
频率范围	50-60Hz
额定功率	1000W
功率因数	> 0.9
启动时间	< 0.5S
防浪涌电压	4KV

结构参数

材质与工艺	压铸铝
包装尺寸 (每件)	855*535*425(mm)
每个包中的数量	1
净重 (每件)	36Kg±10%
毛重 (每件)	40Kg±10%
外包装箱尺寸	855*535*425(mm)
每个外包装箱中的包数	1

综合参数

工作湿温度	-25°C~45°C、 20%~95%RH
存储湿温度	-40°C~80°C、 10%~95%RH
认证结果	CCC CE
环保指令	ROHS
IP等级	IP66
机械冲击保护代码	IK08

