


# ДДУ06-500-023 УХЛ1



Световой поток светильника, Лм	47500
Световая отдача, Лм/Вт	95
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 90
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	66
Цветовая температура, К	5700
Рабочая температура, °С	-25 <sup>0</sup> + 45 <sup>0</sup>
Мощность, Вт	500
Вес, кг	22
Габариты, мм	655x445x390 (ДxШxВ)

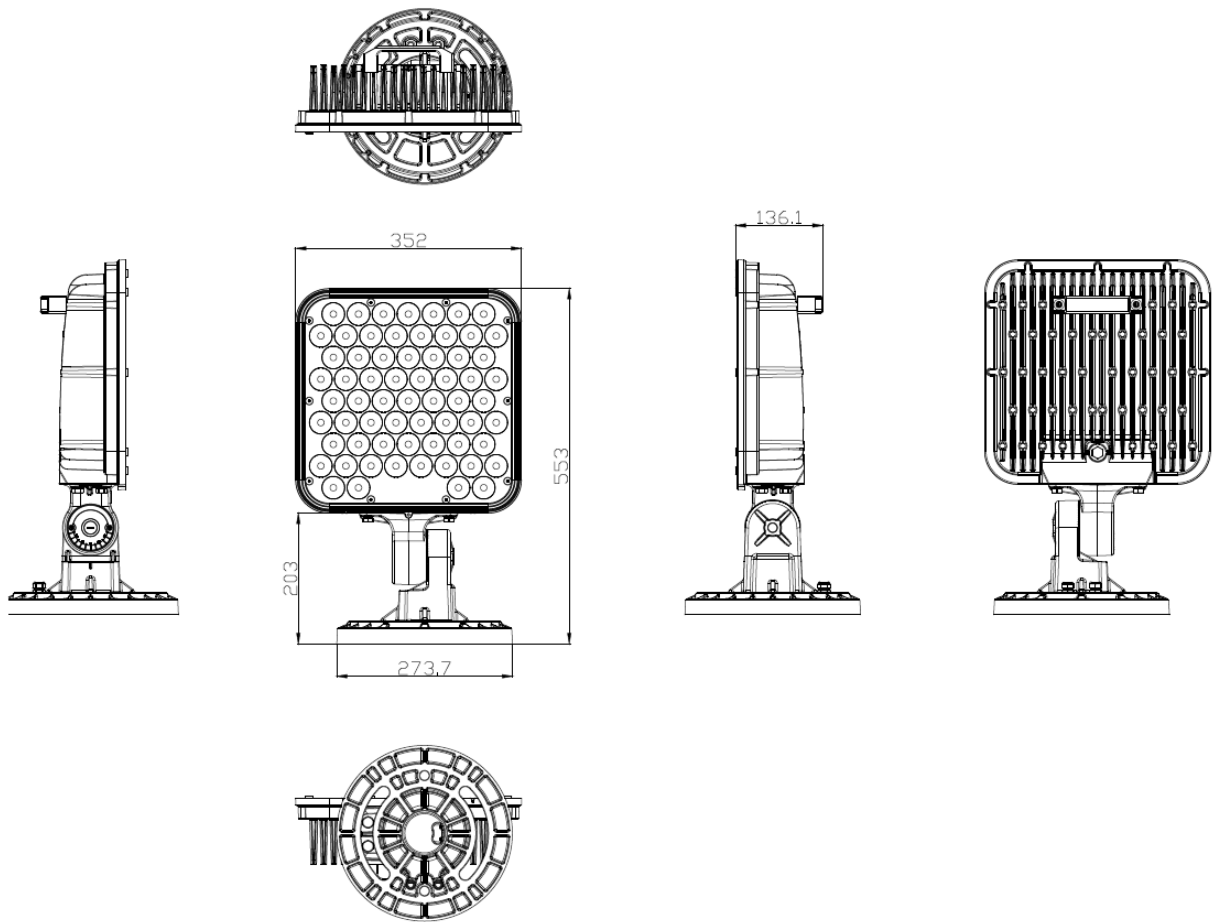

## 产品数据

### 光学参数

光源	Luxeon
透镜角度	窄、中、宽
标称光通量	47500Lm±10%
标称光效	95Lm/W±10%
色温	5700K
显色指数	Ra > 90
质保期	5years

### 电气参数

输入电压	220~240VAC
频率范围	50-60Hz
额定功率	500W
功率因数	> 0.9
启动时间	< 0.5S
防浪涌电压	4KV

### 结构参数

材质与工艺	压铸铝
包装尺寸 (每件)	655*445*390(mm)
每个包中的数量	1
净重 (每件)	22Kg±10%
毛重 (每件)	25Kg±10%
外包装箱尺寸	655*445*390(mm)
每个外包装箱中的包数	1

### 综合参数

工作湿温度	-25°C~45°C、 20%~95%RH
存储湿温度	-40°C~80°C、 10%~95%RH
认证结果	CCC CE
环保指令	ROHS
IP等级	IP66
机械冲击保护代码	IK08

