


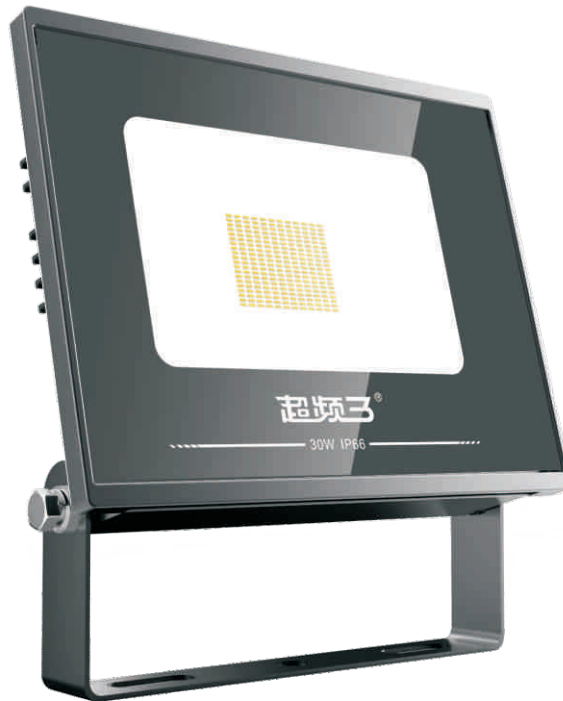
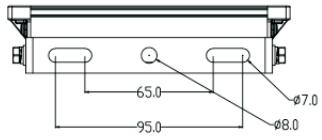


# ДДУ09-30-030 УХЛ1



Световой поток светильника, Лм	2400
Световая отдача, Лм/Вт	80
Номинальное напряжение, В	180-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	66
Цветовая температура, К	4000/5000/6000
Рабочая температура, °С	-25 <sup>0</sup> + 45 <sup>0</sup>
Мощность, Вт	30
Угол	120°±10°
Вес, кг	0,43
Габариты, мм	149x145x41 (ДxШxВ)

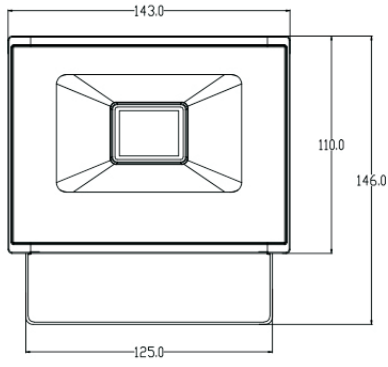

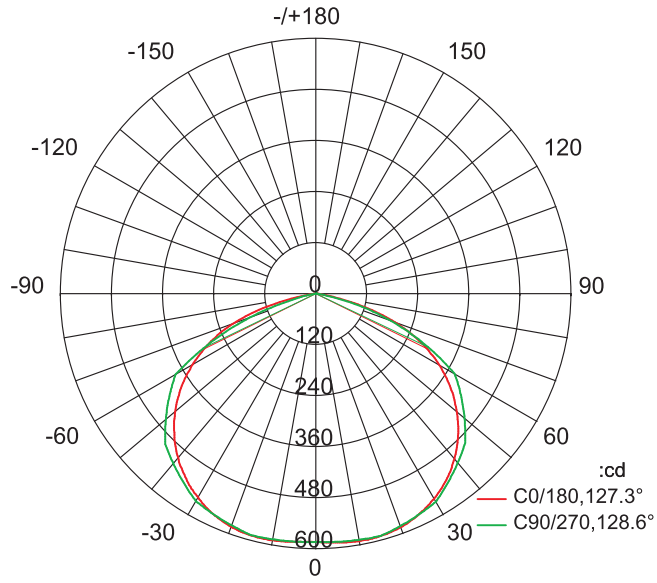

3.281ft 1m	12.64,54.31fc 136.0,584.6lx	12.93ft 394.21cm
6.562ft 2m	3.159,13.58fc 34.00,146.2lx	25.87ft 788.43cm
9.843ft 3m	1.404,6.035fc 15.11,64.96lx	38.8ft 1182.64cm
13.12ft 4m	0.7897,3.395fc 8.500,36.54lx	51.73ft 1576.85cm
16.4ft 5m	0.5054,2.172fc 5.440,23.38lx	64.67ft 1971.06cm

