


# ДДУ09-50-030 УХЛ1



Световой поток светильника, Лм	4000
Световая отдача, Лм/Вт	80
Номинальное напряжение, В	180-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	66
Цветовая температура, К	4000/5000/6000
Рабочая температура, °С	-25 <sup>0</sup> + 45 <sup>0</sup>
Мощность, Вт	50
Угол	120°±10°
Вес, кг	0,655
Габариты, мм	210x162x41 (ДxШxВ)

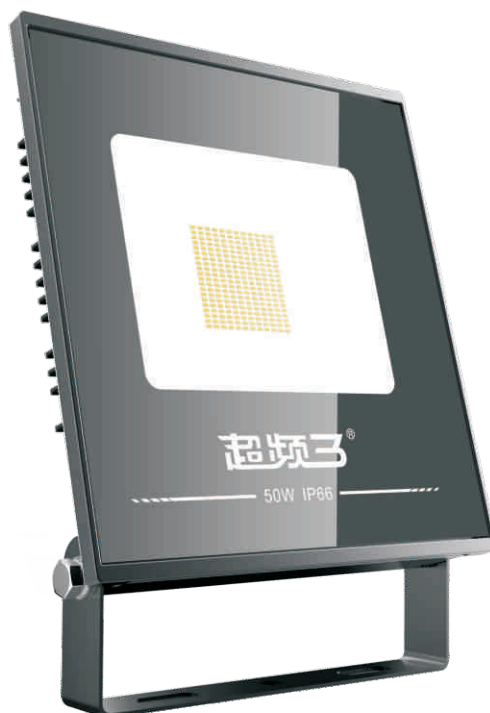