




ДСП10-200-027 УХЛ1

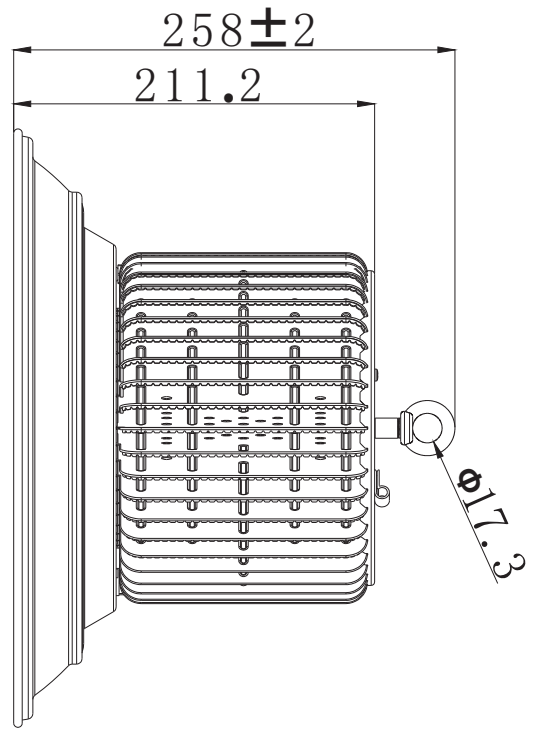

Световой поток светильника, Лм	16690
Световая отдача, Лм/Вт	86
Номинальное напряжение, В	200-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	54
Цветовая температура, К	6000
Рабочая температура, °С	-25 ⁰ + 45 ⁰
Мощность, Вт	200
Угол	600±10°/90°±10°
Вес, кг	2,6
Габариты, мм	405x405x285 (ДxШxВ)

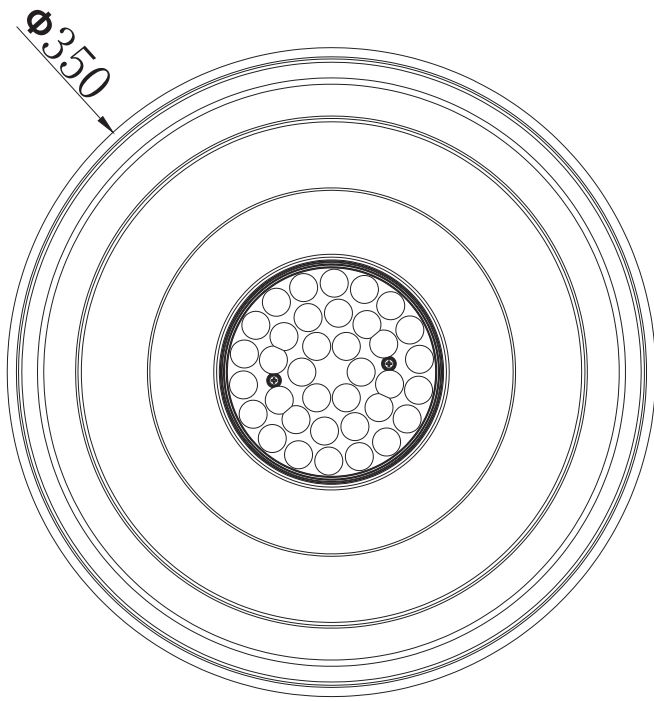

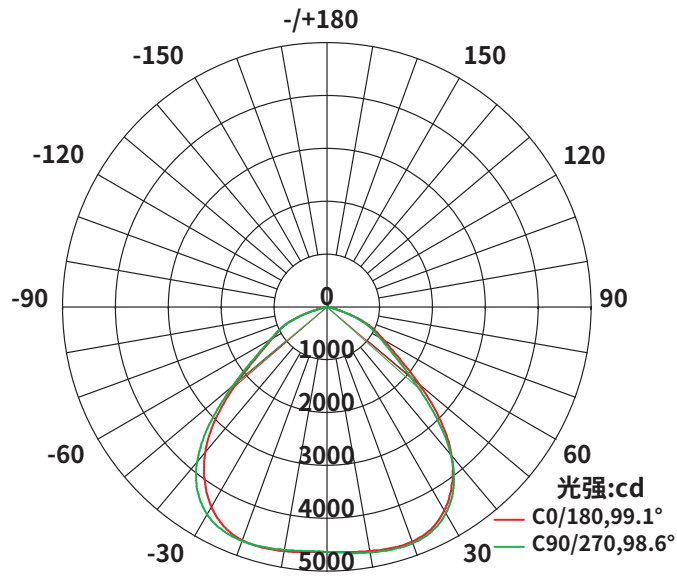

光通输出:8209 lm

